




KATALOG PRODUKTŮ

ZAHRADNÍ &
KOMUNÁLNÍ A FARMÁŘSKÉ TECHNIKY

VARES Mnichovice a.s. – evropská značka s českým srdcem

VARES Mnichovice a.s. jsme založili v roce 1990 jako 100% českou akciovou společnost. Baví nás výroba a máme rádi symbiózu člověka s přírodou a tak se naším nosným programem stala výroba zahradní a farmářské techniky. Díky našemu originálnímu know-how a také díky nejmodernějším výrobním technologiím exportujeme naše výrobky už po tři desetiletí do všech koutů Evropy. Výrobky značky VARES slouží zákazníkům od Skandinávie po Středomoří a nesou s hrdostí označení ČESKÝ VÝROBEK.



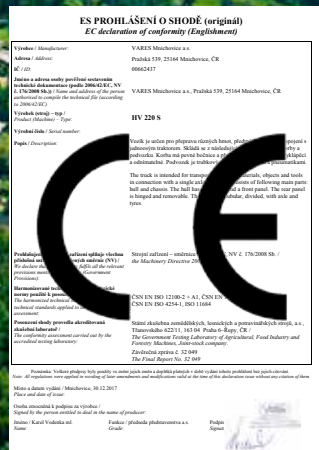



str.



Drtiče větví a zahradního odpadu

6

Maximálně oblíbeným výrobkem jsou unikátní celokovové drtiče větví a zahradního odpadu s extrémně odolnou konstrukcí. Drtiče VARES SHARK vynikají také profesionálním provedením řezného ostří z nástrojové oceli, přesným nastavením stroje pro zpracování od nejjemnějšího odpadu až po velmi silné větve a v neposlední řadě také vynikající skladností. Drtiče mají systém snadného čištění, pojezdová kola pro snadný transport a také nadproudovou ochranu motoru.



Drtiče na ovoce a lisy na ovoce

8

Příznivci zdravého životního stylu a majitelé ovocných stromů již řadu let oceňují výkonné celonerezové drtiče na ovoce a nerezové lisy na ovoce. Drtič ovoce SHARK FRUIT a nerezový lis na ovoce jsou tím nejlepším týmem pro zpracování Vaší úrody a výrobu 100% domácího moštu z jablek, hrušek, červené řepy, mrkve nebo další přípravu výborného domácího ovocného vína. S drtiči a lisy VARES můžete žít zase o kousek zdravěji.



Vozíky přívěsné

12

Vlajkovou lodí společnosti VARES Mnichovice a.s. jsou již více než 30 let přívěsné vozíky k zahradním traktorům, jednoosým malotraktorům a také čtyřkolkám (ATV). V sortimentu naleznete více jak 12 typů vozíků pro profi i hobby použití s nosností, ložnou plochou a technickým provedením přesně podle Vašich požadavků. Mnoha tisíce uživatelů prověřená kvalita vozíků VARES jde ruku v ruce s ergonomií i moderním designovým provedením.



Vozíky posypové / rozmetadla

20

Celoročním a univerzálním pomocníkem jsou nerezové posypové vozíky / rozmetadla. V zimním období pro solení a posyp příjezdových cest, dvorů, chodníků, parkovišť, během ostatních ročních období pro hnojení a dosévání trávníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních zelených plochách. Díky komponentům z ušlechtilé nerezové oceli a vysoce odolné konstrukci jsou posypové vozíky VARES určeny pro jednotlivce, ale i obce nebo správu a údržbu areálů.



Travní válce

21

Celokovové, vodou plnitelné válce jsou nepostradatelné pro údržbu zelených ploch i zakládání nových trávníků. Válce dokonale uválčují travní semeno po výsevu, napraví řádění krtka a poradí si i s ostatními terénními nerovnostmi. Válce jsou připojitelné za zahradní traktory, součástí válce je také ruční adapter pro manuální použití na menším prostoru. Každý jednotlivý válec je před lakováním testován tlakovou zkouškou na těsnost.



Radlice nastavitelné

22

Udržíte prostory kolem domu, chodníky, nádvoří nebo veřejná prostranství? S radlicí VARES je sněhová nadílka potěšením. Radlice nabízejí příjemný uživatelský komfort, možnost bleskového nasazení i sejmutí radlice, profesionální technické zpracování a maximální užitnou hodnotu. Radlice VARES jsou určeny pro širokou škálu traktorů, kultivátorů, sněhových fréz a čtyřkolek českých i zahraničních značek. Systém KOMFORT pro nastavení pracovního úhlu radlic je patentován.



Stojan pro zpracování dřeva

27

Kulatinu, prkna, trámky, palety i více materiálu najednou – to vše dovolí pojmout a bezpečně zpracovávat unikátní stojan na dřevo. Stojan bezpečně udrží dřevo až do tloušťky 24 cm a délky až 3 m. Na rozdíl od klasických koz na řezání dřeva navíc zvládne práci se stojanem i jediná osoba. Stojan je skládací, rozložení do pracovního stavu zabere jen několik vteřin. Pracovní výška stojanu je ideální pro práci s motorovou pilou.



Zvedák na traktory

28

Mechanický šroubový zvedák pro zahradní traktory, zatížení až 400kg. Pro zpřístupnění žacího ústrojí a jeho efektivnější a pohodlnější vyčištění od zbytků po sečení. Velmi snadná manipulace, zadními koly traktoru najedete na rám zvedáku, otáčením závitové tyče naklopíte traktor do požadované polohy na bok v úhlu cca 40°. Snadno tak vyčistíte nože, uchycení nožů a celý kryt žacího ústrojí od trávy, listů a ostatních zbytků po sečení. Doporučujeme pro pravidelnou a posezónní údržbu Vašeho traktoru.



Komunální radlice

29

Velmi robustní a přesto velmi lehce ovladatelné radlice. Tělo radlice je vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 4mm. Nastavení pracovního úhlu hydraulicky (volitelně) nebo manuálně (do 3 pracovních poloh). Pojezd usnadňují velká vodící kola. Radlice je opatřena 4 pružinami, které jsou součástí bezpečnostního výklopného systému pro případ nárazu radlice na obrubník nebo jinou překážku. Radlice jsou dále vybaveny velmi odolným gumovým břitem o tloušťce 30 mm.



Transportní boxy nesené

30

Transportní boxy VARES jsou ideálním zařízením pro nakládku a přepravu sypkých materiálů např. krmiva, písku, zeminy či sněhu. Materiál jednoduše "naložíte" nacouváním boxu a jeho speciální nájezdové hrany přímo do hromady materiálu. Zvednutí a vysypávání boxu pak zajišťuje spolehlivý mechanismus snadno dostupný přímo z místa řidiče. Nakládku a vysypávání usnadňuje výklopné a odnímatelné zadní čelo boxu. Transportní boxy jsou velmi vhodné také pro přepravu dřeva, palivových nebo odpadových materiálů.



Transportní vidle

31

Skvělým pomocníkem pro jednoduché přemísťování palet a dalších břemen až do hmotnosti 500 kg jsou zvedací transportní vidle. Vidle VARES jsou nastavitelné pro převoz břemen umístěných jak na paletách (paletu lze převážet podélně nebo napříč) ale i samostatně uložených břemen např. balíků slámy, kovových nebo dřevěných beden na materiál či nářadí apod. Délka vidlic je 120cm, vidlice lze jednoduše nastavit i sklopit do pracovní polohy. Vaše břemena budou vždy a včas na správném místě.



Mulčovací stroje

32

Mulčovací stroje AZM jsou ideálním řešením pro nepravidelně udržované nebo silně zaplevelené plochy se vzrostlým porostem vysokých bylin, travin a křovin. Díky 2 robustním a vysoce kvalitním nožům, zpracují mulčovače traviny a křoviny až do výšky 2m, bez potíží také zpracují mladé nálety. Mulčovače snadno „kloužou“ terénem díky dvěma výškově nastavitelným bočním ližinám. Výšku sečení je možno nastavit v 5 polohách, mulčovače je možno připojit na střed traktoru nebo mírně pravo či vlevo.



Kombinované žací/mulčovací stroje

33

Přímo v terénu lze zvolit způsob použití stroje KBM jako rotačního žacího stroje s bočním výhozem nebo žacího stroje se zadním výhozem a nebo mulčovače. Toto nastavení se provádí jednoduchým mechanickým nastavením (otevřením nebo zavřením) krytů výhozů trávy. Vysoká variabilita strojů umožňuje komplexní údržbu parkových a obecních ploch s vysokými požadavky na šetrnost údržby i údržbu zaplevelených a méně udržovaných ploch. 4 velká otočná pojezdová kola jsou velmi šetrná k udržovanému terénu.



Třínožové žací stroje

34

Stroje HSM jsou ideálním řešením pro „profi“ údržbu středně velkých a velkých travnatých ploch. Absolutně čistý řez zajišťuje systém 3 nožů, výška sečení je nastavitelná i bez použití nářadí v 10 polohách. Stroje HSM jsou vybaveny také systémem aktivního čištění všech 4 pojezdových kol. Velmi vysoký komfort obsluhy umožňuje mazání ložisek uložení hřídele nožů zvenčí, tedy bez nutnosti demontáže či zvedání stroje. Řemenový pohon nožů eliminuje jakákoliv eventuelní rizika poškození stroje při přetížení.



Pluhy obracecí

37

Pro traktory od 10 HP jsou určeny obracecí pluhy s výškově nastavitelným kolem. Šířka radlic je 20 a 25cm. Pracovní hloubka 16 a 18cm. Otočný mechanismus pracuje spolehlivě a lehce na jehlových ložiskách. Ovládání otočného mechanismu je lehce dostupné přímo z místa řidiče. Obracecí pluhy VARES jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Samozřejmostí je také kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.



Kypřiče půdy / kultivátory

38

Kypřiče půdy (kultivátory) jsou vybaveny 7 pružnými háky s hrotem, který zajišťuje výborné vnikání kypřiče do půdy. Tato vlastnost spolu s celkovou hmotností 68 kg zaručuje malý tahový odpor. Kypřiče VARES jsou dodávány v provedení se dvěma výškově nastavitelnými koly. Kola jsou celokovová. Šířka rámu kypřiče je 100 cm, výška rámu je 100 cm. Na kvalitě provedení kypřičů VARES se odrazí 30letá zkušenost firmy VARES Mnichovice a.s.



Příslušenství

39

Univerzální držák nářadí, hrobkovací a vyorávací radlice jsou dalším příslušenstvím značky VARES pro Váš traktor se zadním třibodovým závěsem. Variabilní systém upínání nářadí Vám umožní jeho velmi rychlou a jednoduchou výměnu. Jednotlivé typy nářadí (hrobkovací radlice / vyorávací radlice) tak vždy upnete či sejmete podle vašich potřeb. Držák nářadí navíc dovoluje libovolné nastavení pracovní šířky radlic. Profesionální zařízení značky VARES pracuje vždy podle Vašich požadavků.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



UNIKÁTNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE

-100 % ekologický, recyklovatelný, snadno skladovatelný

OBOUSTRANNÝ NŮŽ Z NÁSTROJOVÉ OCELI

– ostří nadstandardní kvality s možností otočení v případě ztupení

ROBUSTNÍ ÚCHYT PRO PŘEPRAVU

– drtič jednoduše naklopíte a odvezete kam potřebujete

SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ

– bez použití náradí a velmi rychle sundáte horní díl

NOVÝ PROFI VÝKONNÝ MOTOR VYROBENÝ V EU

– motor jede jako po másle, obsluhu zvládně i křehká kuchařka

Kat. č.	Typ	Výkon motoru	Otáčky motoru	Průměr drceného materiálu	Hmotnost stroje	Rozměr stroje D x V x Š	Rozměr pro skladování	Nadproudová ochrana motoru	Ochrana proti roztočení po výpadku proudu
900.220	SHARK 2,2	2200 W	2800 ot. / min	4,5 cm	26 kg	680 x 770 x 550	300 x 350 x 580	ANO	ANO



Velkoryse dimenzovaný vstupní otvor



Hrubost drti je ideální pro kompostování či mulčování

VELKORYSE DIMENZOVANÝ VKLÁDACÍ OTVOR

Tvar a velikost vstupního otvoru drtiče SHARK je koncipována tak, aby Vám umožnila bez problémů zpracovávat také rozvětvené, olistěné a nerovné větve nebo více větví najednou. Toto umožňuje speciální široký vstupní otvor ve tvaru „brýlí“ který je zároveň největším vstupním otvorem jaký je u drtičů této třídy k máni.



Nůž z nástrojové oceli v sadě se spojovacím materiálem

OD JIŘIN AŽ K VĚTVÍM 45 mm

Zpracovat současně stvoly z rajčat, jirín, malin a zároveň větve až do průměru 45 mm dokážou drtiče SHARK díky jedinečnému nastavení „vůle“ mezi opěrkou drtiče a jeho nožem (přímo z výroby nastaveno na 0,3 – 0,4 mm). Efektivní zpracování toho nejjemnějšího zahradního odpadu a zároveň i těch nejsilnějších větví umožňuje také rezný nůž z vysoce kvalitní nástrojové oceli (vakuumě kalený, broušený pod vodou).

DVOJÍ UŽITEK: PRO KOMPOST I MULČOVÁNÍ

Organický odpad, který zpracujete na drtiči SHARK má ideální velikost (hrubost), díky které můžete nadrcenou směs využít hned dvěma způsoby: pro kompostování a zároveň pro využití jako mulčovací směs pro Vaše záhony.



Maximální životnost, minimální nároky na skladování

„MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ...“

Minimální výška násypky (vstupního otvoru) zaručuje, že nemusíte zdvihát větve zbytečně vysoko = menší fyzická námaha při práci. Při drcení konce větve zůstává pouze krátký zbytek pro dodrcení v tubusu drtiče = časová + energetická úspora. Celokovová konstrukce drtiče SHARK je velkým plus také při skladování stroje. Drtič můžete bez obav uskladnit i v nevytápěných prostorách zahradního domku, garáže nebo sklepa. Jednoduše odnímatelný „podvozek“ stroje navíc šetří skladovací místo. Celkové rozměry stroje jsou po odejmutí podvozku pouze 30 x 35 x 58 cm.

Elektrické drtiče ovoce Fruit SHARK a Fruit SHARK MEGALODON jsou vyrobeny z ušlechtilých nerezových materiálů, které zajišťují jejich hygienický provoz, pěkný vzhled, vysokou odolnost a také dlouhou životnost. Drtiče jsou určeny ke zpracování plodů, zejména ovoce určeného k dalšímu zpracování (lisování). Ovoce respektive také zelenina je zpracována velmi rychlým a efektivním způsobem. Nadrčený materiál má ideální hrubost pro další zpracování lisováním s maximální výtěžností šťávy. Drtiče Fruit SHARK a Fruit SHARK MEGALODON umí zpracovat také peckoviny (včetně pecek). Připojení do běžné síťové zásuvky 230V.

Fruit SHARK doporučujeme pro běžné uživatele, chataře, chalupáře, zahrádkáře a vyznavače zdravého životního stylu. Je skvělým pomocníkem pro zpracování především jablek, hrušek, rybízů a dalšího ovoce určeného k následnému lisování. Průměrná hodinová výkonnost stroje je 200-300kg (dle rychlosti obsluhy).

Fruit SHARK MEGALODON doporučujeme pro náročné uživatele, zahrádkáře, drobné farmáře či zpracovatele ovoce a zeleniny. Díky velkokapacitní násypce zpracuje nejen veškeré ovocné plody, ale také zeleninu např. mrkev, celer, červenou i cukrovou řepu, zelí, květák a také kukuřičné klasy. Průměrná hodinová výkonnost stroje je 300-500kg (dle rychlosti obsluhy).

Doporučení výrobce:

Fruit SHARK zpracovává ovoce velmi vysokou rychlostí. Pro zefektivnění práce a zvýšení celkového objemu zpracovaného ovoce doporučujeme pracovat v týmu a k drtiči Fruit SHARK zakoupit ještě jednu transportní nádobu. Možnost plynulé výměny nádob zdvojnásobí efektivitu Vaší práce. Pro další zpracování doporučujeme nerezový hydraulický lis na ovoce NEREZ PROFI.




Fruit SHARK MEGALODON



Fruit SHARK

Kat. č.	Typ	Výkon motoru	Otáčky motoru	Průměr zpracovávaného ovoce	Hmotnost stroje	Rozměr stroje	Ochrana proti roztočení po výpadku proudu	Nadproudová ochrana motoru
910.11F	Fruit SHARK	1100 W	2800 ot./min.	do 10 cm	28 kg	68 x 37 x 54 cm	ANO	ANO
910.11M	Fruit SHARK MEGALODON	1100 W	2800 ot./min.		35 kg	115 x 37 x 54 cm	ANO	ANO
950.000	KCA transportní nádoba							


Lisy na ovoce VARES HYDRAULIC PROFI nerezové konstrukce jsou vyrobené pro zpracování nadrceného ovoce s maximální výtežností ovocné šťávy (moštu). Předností těchto lisů je především koš vyrobený z nerezové potravinářské oceli síly 2,5 mm a přítlačné desky o síle 6 mm pro přímý styk s potravinami a odolné ovocným kyselinám. Nerezová odkapová mísa s ideálně umístěným vývodem se závitem $\frac{3}{4}$ " pro montáž libovolného výpustného kohoutku. Lisy jsou dodávány včetně hydraulické panenky 2t respektive 5t. Pro zachování maximální čistoty ovocné šťávy a urychlení a usnadnění manipulace při zakládání a vyprazdňování obsahu lisu doporučujeme používat textilní vložku do lisu VARES PROFI. Vložky do lisu VARES PROFI jsou používány také pro průmyslové lisování a vynikají maximální tlakovou odolností a zároveň čistotou výsledného produktu (moštu). Není nutné již ovocnou šťávu filtrovat. Textura vložky viz. str. č. 11.

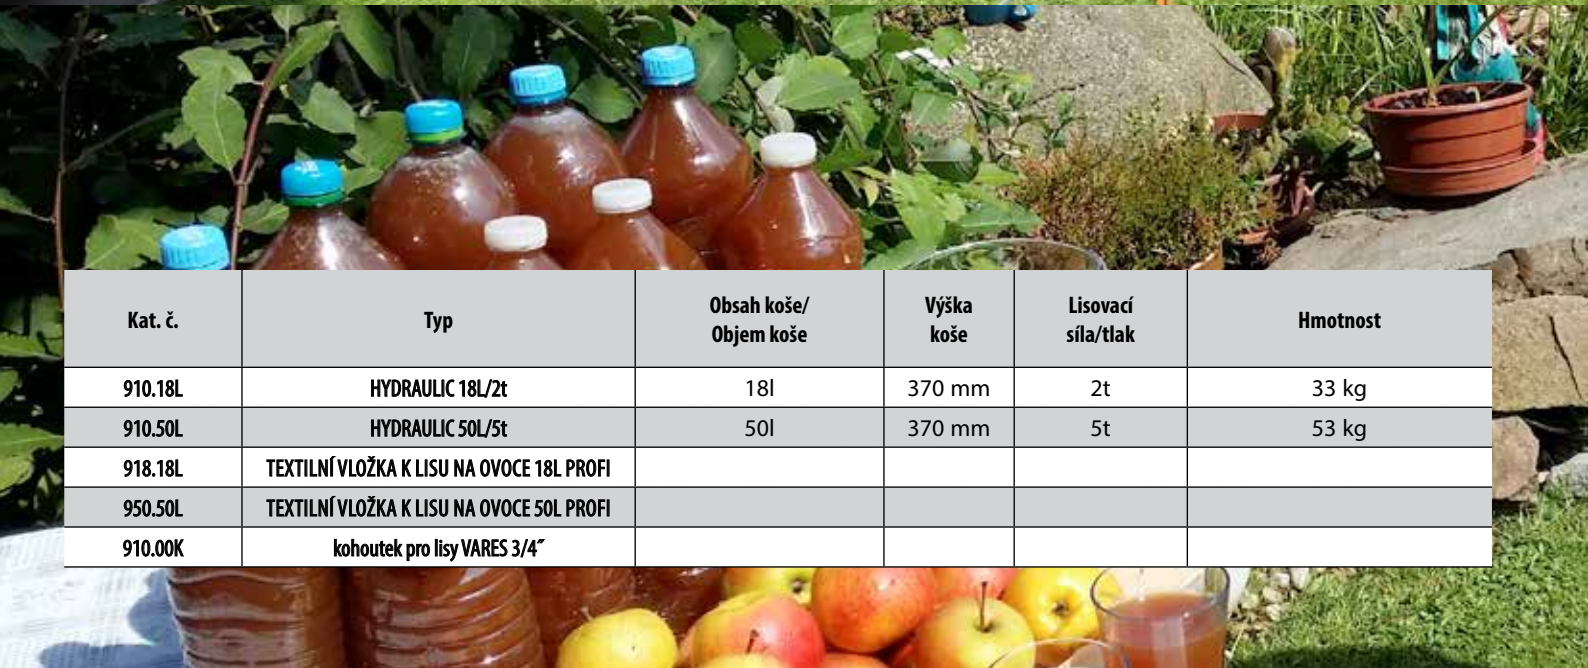

Kat. č.	Typ	Obsah koše/ Objem koše	Výška koše	Lisovací síla/tlak	Hmotnost
910.18L	HYDRAULIC 18L/2t	18l	370 mm	2t	33 kg
910.50L	HYDRAULIC 50L/5t	50l	370 mm	5t	53 kg
918.18L	TEXTILNÍ VLOŽKA K LISU NA OVOCE 18L PROFI				
950.50L	TEXTILNÍ VLOŽKA K LISU NA OVOCE 50L PROFI				
910.00K	kohoutek pro lisy VARES 3/4"				

Doporučení výrobce:

Před lisováním musí být ovoce nadrceno, nejlépe na nerezovém elektrickém drtiči Fruit SHARK. Ovoce zpracované drtičem Fruit SHARK má ideální hrubost pro další lisování s maximální výtěžností šťávy (moštu). Spojením drtiče Fruit SHARK a lisu dosáhnete profesionálních výsledků. Při lisování vytéká mošt z lisu nejprve samovolně, postupně je pak třeba zvyšovat tlak.



HYDRAULIC 18L/2t

Menší, ale velmi šikovný a robustní lis s hydraulickou panenkou 2t umístěnou ve spodu koše. Jeho výhodou je vynikající manipulace při lisování, panenku není potřeba vyndávat, pro přestavení lisovacího kroku použijete horní nerezovou přítláčnou tyč s otvory. Lisování je komfortní a rychlé. Objem koše 18L odpovídá obsahu jedné nádoby drtiče Fruit SHARK.

HYDRAULIC 50L/5t


Lis masivní konstrukce s panenkou 5t umístěnou navrch koše. Jednoduchá konstrukce pro maximální objem a výkon, ale zároveň s příznivou cenou.

Pro přestavení kroku při lisování je dodáván dubový špalek, který se umísťuje pod hydraulickou panenku. Objem koše 50L odpovídá obsahu tří nádob drtiče Fruit SHARK.



Presstuch-Detail

Dvojnásobná
ochrana - pozinkování
+ lakování odolnou fasádní
práškovou PE barvou



Nejnovější generace TRVMS a TR220S POZINK PLUS+

Dvojitá ochrana povrchu korby: žárovým zinkováním na několik desetiletí + navrch lakovaný povrch tvrděný v infračervené katalytické peci, skladem standardně v několika odstínech RAL, další odstíny na vyžádání. Minimální hmotnost zinkového povlaku 275g/m² s kresbou jemných zinkových květů. Profesionální prachotěsné náboje kol se zesílenou hřídelí 22mm. Zesílená konstrukce ocelové korby snýtovaná pevnostními nýty, tloušťka materiálu korby 1,5mm, tloušťka materiálu profilovaného nosníku 3mm. Zcela nový systém profesionálních pantů na zadních dvířkách korby. Dvojitě zalisované, zaoblené a dokonale hladké okraje korby pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Kompatibilní s nástavbami VARES. Vozíky jsou dodávány se sestavenou nápravou, rychlá montáž kol na čtyři šrouby. Dezén pneumatik šetrný k trávníku.



PROFILOVANÝ NOSNÍK KORBY TL. 3 mm



PROFI ZAVÍRÁNÍ KORBY



PRACHOTĚSNÉ NÁBOJE KOL

Kat. č.	Typ	Nosnost vozíku	Ložná plocha D x Š x V	Celková šířka	Kola / pneu	Barevné * provedení standardně skladem
708VZ+	TRVMS POZINK PLUS+	300 kg	1070x720x300mm	940mm	16x6,5-8	ČERNÁ, ŽLUTÁ, STŘÍBRNÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ZELENÁ
707VZ+	TR220S POZINK PLUS+	400 kg	1250x950x300mm	1060mm	18x8,5-8	

ZA PŘÍPLATEK - oj s přívěsovým kloubem („chňapkou“) na kouli

- Na objednávku pro výšku kulové hlavy od země: 250 mm (09250), 280 mm (09280), 300 mm (09300), 350 mm (09350), 400 mm (09400), 500 mm (09500)



Elegance kovového vzhledu TRVMS a TR220S POZINK

Dokonalá ochrana povrchu korby žárovým zinkováním na několik desetiletí! Minimální hmotnost zinkového povlaku 275g/m² s kresbou velmi jemných zinkových květů. Profesionální prachotěsné náboje kol se zesílenou hřídelí 22mm. Zesílená konstrukce ocelové korby snýťovaná pevnostními nýty, tloušťka materiálu korby 1,5mm, tloušťka materiálu profilovaného nosníku 3mm. Zcela nový systém profesionálních pantů na zadních dvířkách korby. Dvojitě zalisované, zaoblené a dokonale hladké okraje korby pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Kompatibilní s nástavbami VARES. Vozíky jsou dodávány se sestavenou nápravou, jednoduchá a rychlá montáž kol na čtyři šrouby. Dežén pneumatik je velmi šetrný k trávníku.



PROFILOVANÝ NOSNÍK KORBY TL. 3 mm



PROFI ZAVÍRÁNÍ KORBY



PRACHOTĚSNÉ NÁBOJE KOL

Kat. č.	Typ	Nosnost vozíku	Ložná plocha D x Š x V	Celková šířka	Kola / pneu
708VZ	TRVMS POZINK	300 kg	1070x720x300 mm	940 mm	16x6,5-8
707VZ	TR220S POZINK	400 kg	1250x950x300 mm	1060 mm	18x8,5-8

ZA PŘÍPLATEK - oj s přívěsovým kloubem („chňapkou“) na kouli

- Na objednávku pro výšku kulové hlavy od země: 250 mm (09250), 280 mm (09280), 300 mm (09300), 350 mm (09350), 400 mm (09400), 500 mm (09500)

Vozíky pro zahradní traktory – LAKOVANÉ



Ochrana povrchu vysoce kvalitní polyesterovou práškovou barvou v různých barevných tónech. Svařovaná korba je dostupná ve 4 velikostech od malého provedení po maxikorbu 137x120cm. Nosnost a typ kol vyberete podle vašich požadavků. Ideální pro převoz okrasných a užitkových rostlin, květináčů, transport nářadí, mulčovací kůry a dalších materiálů pro péči o Vaši zahradu a dům. Vozíky pro každý běžný typ zahradního traktoru českých i světových značek. Samozřejmostí každého typu vozíku je sklápěcí korba a výklopné a zároveň zcela odnímatelné zadní čelo korby. Vozíky jsou vyrobeny výhradně z kvalitních ocelových materiálů.




TDK



TDKL



TRVMS



Vozíky pro zahradní traktory – LAKOVANÉ



Nová generace vozíku VARES je určena zákazníkům s velmi vysokými nároky na technické a provozní parametry a užitnou hodnotu vozíku.

Nová generace vozíku VARES se pyšní profesionálním technickým řešením uložení kol. Valivá ložiska v náboji jsou utěsněna proti prachu a vlhkosti stejně jako "kolo u auta", vozíky mají zesílenou hřídel Ø 22 mm, nový systém sklápění korby, výklopné a zcela odnímatelné zadní čelo korby, designově a funkčně nové madlo sklápění a zajištění korby. Vozíky jsou dodávány standartně v několika barevných odstínech, další odstíny na vyžádání. Dezén pneumatik je velmi šetrný k trávníkům.

TR 220 S



TR 350 - 7



Kat. č.	Typ	Kola - pneu / ložiska	Nosnost	Ložná plocha D x Š x V
700VZ	TDK - černá	16 x 4/2 pl kluzná pouzdra	300 kg	1 090 x 720 x 300 mm
701VZ	TDKL - černá	4.00-8/2 pl kuličková ložiska	300 kg	1 090 x 720 x 300 mm
702VZ	TRVMS	16 x 6,5-8/2 pl kuličková ložiska	300 kg	1 060 x 720 x 300 mm
703VZ	TR 220S	18 x 8,5-8/4 pl kuličková ložiska	400 kg	1 240 x 950 x 300 mm
704VZ	TR 350-7	20 x 7-8/2 pl kuličková ložiska	350 kg	1 370 x 1 200 x 300 mm
09705	Závěs pro Traktor - CASTELGARDEN 102/122			
09706	Závěs pro Traktor s koulí CASTELGARDEN 102/122 s koulí pro PKW			

Vozíky za jednoosé traktory (kultivátory)



Vozíky VARES jsou připojitelné za všechny běžné typy jednoosých traktorů (kultivátorů) českých i světových značek. Všechny vozíky VARES jsou brzděné nožní a ruční brzdou, vybavené pohodlnou ergonomicky tvarovanou sedačkou a mají sklápěcí korbu s vyklápěcím a zároveň odnímatelným zadním čelem. Samozřejmostí je povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou. Komfortní transport s velkou ložnou plochou nabízí model HV350-7. Korba tohoto vozíku je speciálně navržena a dimenzována pro bezpečný transport ovoce nebo jiné úrody v zeleninových přepravkách.

BONUS: „VZHŮRU NA SILNICE“ ZDARMA: sada povinných odrazek

DOPORUČUJEME: objednejte si také **TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ *** pro legální jízdu na pozemních komunikacích. Technické osvědčení spolu s předepsanými odrazkami opravňuje vozík VARES a Vaši tažnou jednotku k legální jízdě po pozemních komunikacích. Vozík je vozidlo neevidované (nemá SPZ) nemusíte jej tedy nikde přihlašovat. Na vozík nebo celou soupravu můžete uzavřít povinné ručení. Výpis z technického osvědčení („malý techničák“) vezte při jízdě po veřejných komunikacích s sebou.




HV 220 L, HV 220 S

300 kg

HV 350-7

350 kg

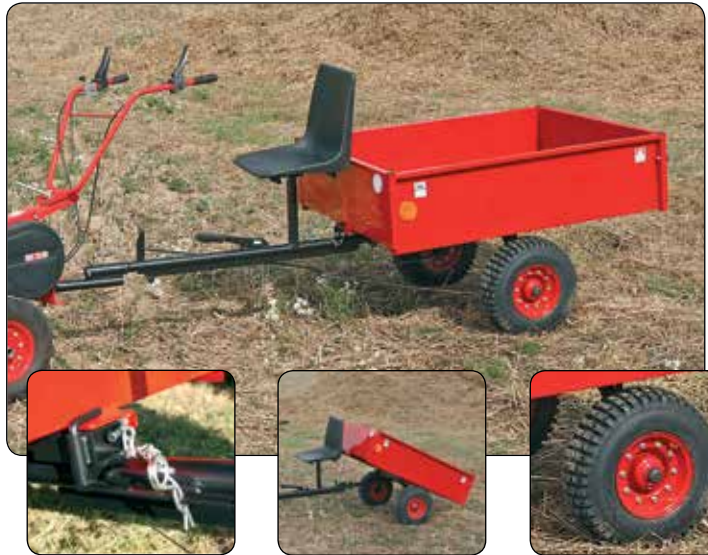

HV 700

150 kg



Kat. č.	Typ	Technické osvědččení	
700.090	HV 220L / sklápěcí korba, brzděný	ano	
700.000	HV220S / sklápěcí korba, brzděný	ano	
701.000	HV 350-7 / sklápěcí korba, brzděný	ano	
702.000	HV 500-5 / sklápěcí korba, brzděný	ano	
703.000	IT 500 / sklápěcí korba, brzděný	ano	
704.000	HV700 / brzděný	ne	

Vozíky série „500“ byly vyvinuty pro náročné používání. Kromě standardních provozních vlastností jako je sklápěcí korba nebo možnost brždění pomocí ruční i nožní brzdy, splňují vozíky série „500“ také velmi vysoké nároky na technické a provozní parametry a maximální užitnou hodnotu. Vozík HV 500-5 je jedinečný typem korby s výztuhami a čtyřmi „kastlíky“ na nářadí a dále velkými komfortními koly parametrů osobního automobilu. Nosnost vozíku je 500 kg. „TOP“ produktem v sérii „500“ je vozík IT 500 s nosností 700 kg a absolutně unikátní konstrukcí umožňující samočinné vyklápění korby. Při vykládce korba samovolně drží ve sklopené poloze. Vozík IT 500 má také nový brzdový systém lanovodů a brzdové bubny o průměru 161 mm v 8“ disku. Šířka dezénu kol je 210 mm.

HV 500-5 500 kg



IT 500 700 kg



Kola – pneu / ložiska	Nosnost	Ložná plocha d x š x v
4.00-8/2 pl kuličková ložiska	300 kg	1270 x 955 x 300 mm
145 x 70-8/4 pl kuličková ložiska	300 kg	1270 x 955 x 300 mm
145 x 70-8/4 pl kuličková ložiska	350 kg	1370 x 1200 x 300 mm
155 x 70 R13 kuličková ložiska	500 kg	1450 x 1040 x 300 mm
18 x 8,5-8/4 pl kuličková ložiska	700 kg	1470 x 1090 x 260 mm
145 x 70-8/4 pl kuličková ložiska	150 kg	

Nástavba pro vozík VARES obsahuje tyto díly: 4 x rohový profil „E“ a 4 x bočnice s pevným rámem s výplní z lis. pletiva. Rohové profily jsou pozinkované, bočnice jsou povrchově upraveny práškovou barvou. Výška nástavby je 300 mm. Velmi rychlá a jednoduchá montáž. Rohové profily se po vyjmutí zásepky jednoduše zasunou do rohů korby. Bočnice se stejným způsobem zasunou do rohových profilů.

Znásobte objem svého vozíku pomocí stabilní a přesto lehké celokovové nástavby. Ideální pro převoz objemného materiálu například trávy, sena, listí apod.



Kat. č.	Určeno pro vozíky
708.100	TRVMS, TDKS
707.100	TR220S, HV220S, HV220L
701.100	TR350-7, HV350-7
702.100	HV500-5
703.100	IT500

**Nová dimenze
Vašeho vozíku.**

**Nástavba, která
objem vašeho vozíku
zdvojnásobí.**



Nástavba cisternová P300 plus+



Další dimenze pro vozíky VARES. Ideální pro efektivní a hospodárné zalévání, postřik, přečerpávání a přepravu vody i ze vzdálenějších zdrojů (rybník, potok). Kompletní set, který bez montáže jednoduše, lehce a bezpečně usadíte přímo na korbu vozíku VARES (TR220 / HV220). Jedinečná a variabilní konstrukce setu umožňuje snadné odejmutí výkonného samonasávacího čerpadla s příslušenstvím a jeho samostatné použití například pro odčerpání vody z bazénů a zahradních jezírek.



SET OBSAHUJE:

- lehkou a stabilní konstrukci pro usazení na korbu vozíku
- profesionální laminátovou cisternu o objemu 300 l
- uzavíratelný poklop o průměru 455 mm
- vodoznak pro okamžitou kontrolu stavu hladiny
- sací hadici s NEREZOVÝM sacím košem*, nerezové 3-cestné kohouty, odnímatelné výkonné samonasávací čerpadlo se 4-taktním benzínovým motorem

Nástavba cisternová P300 +


Možnost připojení běžných hadic a příslušenství (trysky, kropítka, zalévací tyče...).

Dokonalé zpracování, komfortní zalévání i za jízdy.

Efektivní při zalévání větších ploch (zahrady, pěšební plochy, veřejná zeleň, komerční areály) a postřik (sady, vinice...).

Hmotnost setu (nástavba + cisterna + čerpadlo) je 65 kg.

Kat. č.	Typ	Určeno pro vozíky	Objem/hmotnost	Max. tlak čerpadla / Max. průtok	Max. výtlak / Max. sací výška	Zdvihový objem motoru / Max. výkon motoru
707.200	P300+	HV220 (S,L), TR220 (S, pozink, pozink +), HV350-7, TR 350-7	300 l / 40 kg	1,5 bar / 15.000 l / hod	15 m / 4 m	97,7 ccm / 1,1 kW
707.220		Adapter P300+ pro HV220 (S,L), TR 220(S, pozink, pozink+)				
707.350		Adapter P300+ pro HV 350-7, TR 350-7				



Posypové vozíky VARES mají díky vysoce odolné konstrukci a komponentům z ušlechtilé nerezové oceli celoroční využití. Základem pro práci v jakémkoliv ročním období je celonerezová korba o objemu 100 litrů a velmi komfortní ovládání regulace posypu / rozmetu přímo z místa řidiče a to i za jízdy. Navíc oceníte velmi snadnou údržbu posypových vozíků jednoduchým opláchnutím zahradní nebo vysokotlakou hadicí. Posypové vozíky VARES jsou ideální pro zimní komunální údržbu (solení nebo posyp příjezdových cest, dvorů, parkovišť, obecních ploch), ale i sezonní hnojení či dosévání travníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních zelených plochách.

Výbava posypových vozíků VARES:

- korba a ostatní komponenty rozmetacího ústrojí z nerezové oceli
- komfortní regulace posypu i za jízdy – 9 poloh
- šíře posypu / rozmetu 1 – 5 m
- možnost posypu / rozmetání posypových solí, písku, jemného štěrku 1-4mm, hnojiva, travních semen atd.
- rozmetací hřídel je uložena ve valivých ložiskách
- v základní ceně je obsažena také krycí plachta korby



POSYPOVÉ VOZÍKY PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY A JEDNOOSÉ KULTIVÁTORY

Kat. č.	Typ	Kola - pneu	Nosnost	Objem korby
705.000	RVK 200 – pro kultivátory (jednoosé traktory)	145 x 70-8/4 pl	200 kg / 100 l	100 l
706.000	RV 200 – pro zahradní traktory	4.00-8/2 pl	200 kg / 100 l	100 l

Travní válece TV 100 – Na rovinu bez kompromisu



Univerzální celokovový zahradní váleček pro všestranné použití - plnitelný vodou. Nenahraditelný pomocník při úpravě půdy, nezbytný při zakládání a údržbě trávníků. Pro připojení za zahradní traktor nebo pro ruční použití. Po zasetí travního semene nebo jiného osiva dostatečně silně a zároveň šetrně zatlačí osivo do půdy. Uválcování zabrání rozfoukání, nebo vysbírání osiva škůdci. Po zimním období umožňuje vyrovnat hrbolky, drny a krtince. Spolehlivě drtí hroudy zeminy a vyrovnává povrch. Součástí je adapter pro připojení na zadní závěs traktoru i rukojeť pro manuální použití. Každý jednotlivý váleček je před lakováním testován tlakovou zkouškou na těsnost.



Kat. č.	Typ	Šířka / průměr	Hmotnost prázdného válece	Hmotnost válece naplněného vodou	Adaptér pro zahradní traktor	Adaptér pro ruční použití
24014VA	TV 100	1030mm / 460mm	43kg	200kg	součástí dodávky	součástí dodávky

Radlice VARES pro zahradní traktory – KOMFORT / STANDARD

Osvědčené a kvalitní radlice určené nejen pro shrnování sněhu. Vyztužené a odpružené tělo radlice spolu s možností nastavení výšky i úhlu radlice činí z radlic VARES univerzální pracovní nástroje. Vybrat radlici VARES si můžete z několika typů s různou pracovní šířkou a systémem ovládaní podle Vašich představ a potřeb. Díky široké nabídce přípojných rámu a adapterů jsou radlice snadno připojitelné k mnoha typům a značkám zahradních traktorů českých i světových značek.

Výbava radlic VARES:

- povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou
- pozinkované vodící talířky pro nastavení pracovní výšky a eliminaci oděru gumového břitu
- systém pro nastavení pracovního úhlu do 5 poloh
- gumová stírací lišta (gumový břit) s kovovou přitlačnou lištou

Další příslušenství:

- přípojný rám nebo adapter dle typu traktoru



Kat. č.	Typ	pracovní záběr :	zvedání z místa řidiče:	nastavení úhlu radlice z místa řidiče :
096.001	Radlice pro traktor - odpružená 100cm STANDARD	1,0 m	ANO	NE
096.010	Radlice pro traktor - odpružená - 100 x 40cm CG RIDER včetně rámu	1,0 m	ANO	NE
100.100	Radlice pro traktor - odpružená - 100 x 40cm MTD MASTER včetně rámu	1,0 m	ANO	NE
093.001	Radlice pro traktor - odpružená - 100cm KOMFORT	1,0 m	ANO	ANO
095.201	Radlice pro traktor - odpružená - 110cm STANDARD	1,1 m	ANO	NE
097.001	Radlice pro traktor - odpružená - 118cm STANDARD	1,18 m	ANO	NE
092.001	Radlice pro traktor - odpružená - 118cm KOMFORT	1,18 m	ANO	ANO
097.0014	Radlice pro traktor - odpružená - 140cm STANDARD	1,4 m	ANO	NE
092.0014	Radlice pro traktor - odpružená - 140cm KOMFORT	1,4 m	ANO	ANO
097.020	Sada pro nastavení úhlu radlice z místa řidiče SUPERKOMFORT			

Radlice STANDARD, CG RIDER, MTD MASTER – zvedání z místa řidiče,
natočení pracovního úhlu manuálně přímo na radlici

Radlice KOMFORT – zvedání a nastavení natočení pracovního úhlu radlice přímo z místa řidiče

Kat. č.	Typ	Kat. č.	Typ
097.0091	AGROJET (AGS/EFCO 106/24)	097.310	MTD J 130 (serie 400)
097.0092	AGROJET 4 x 4 (STARJET EXCLUSIVE / PANTHER)	097.0071	MTD VISION (serie 450/500)
097.0093	AGROJET / Starjet 4 x 4	097.313	MTD LT5
097.250	ALKO RT 102-20H (TWIN Ferdinand der Bulle)	097.315	MTD VISION – universal
097.260	ALKO T13 / SOLO T20 (93,7 HD / 105,6 HD)	097.061CG	PDC 140 (STIGA 2084/3084...)
097.280	ALPINA BT 98 (STIGA SD 9812)	097.081	SIMPLICITY ELT17538/1838/2242 RD180/195/240
097.501	BE 84 / 98 / 108	097.301	SNAPPER ELT 1838 RDF
097.200	BRILL Crossower 92	097.301	SNAPPER ELT 2440 RD / LT 200 RD
097.201	BRILL Crossower 102	097.203	SNAPPER RD2140
097.202	BRILL Crossower 105	097.204	SNAPPER RD2140–4 x 4
097.0051	CG 2315/2317	097.205	SNAPPER 2642
097.0055	CG 368 mm (2113)	097.206	SNAPPER ERXT 2642 RDF
097.0061	CG 388 mm (2213) (XT-XX-XHX) (HONDA HF 2417, TC 102/122...)	097.207	STARJET EXCELLENT
097.0081	CG/TC	097.1011	STARJET UJ-102; EFCO 290/106 black edition
097.025	Countax D 18/50	097.321	STIGA 5092/6092
097.0161 XT1-3	CUB CADET XT1 / XT2 / XT3	097.502	STIGA OVERLAND 4WD / CG XHX 240
097.900	GOLIATH (Starjet) / EFCO TONKAVA	097.603	STIGA PARK (PRO,2WD,4WD)
097.910	EFCO Tuareg 92	097.324	STIGA SC 9214
097.0082	HUSQVARNA CTH/LT/YTH 2016 (TC 139,TC142,TC338)	097.320	STIGA 4092 H
097.030	JOHN DEERE X130R pro modely do r. v. 2015	097.730	TC 17/102 šasi 2012+ (KARSIT)
097.031	JOHN DEERE X135R/X155R(SABO 92H/107H/107S)	097.950	TORO
097.030-JD 166	JOHN DEERE X166R (SABO 92H) 155R	097.960	TROY – BILT
097.051	JOHN DEERE X300R/305R	097.041	VIKING T5/T6 r. v. do 2013
097.401	JOHN DEERE X350R	097.043	VIKING T5/T6/MT 6127 r. v. od 2014+
097.402	JOHN DEERE X540	097.800	WESTWOOD S 1300/1600
097.700	KARSIT 15/92 (AXOM)	097.810	WESTWOOD V 20/50
097.710	KARSIT 22/102 4WD	097.312	WG EXPERT 92.1 (MTD 900) WOLF 92.160H
097.720	KARSIT (KARSIT JAGUÁR)	097.850	WISCONSIN RIVIERA 2939
097.0111	KUBOTA GR 1600	097.860	WISCONSIN W 3535
097.0121	KUBOTA GR 2100	097.0052	XG 140/160 (Castelgarden 92 cm od 10/2007) 385 mm
097.300	MTD E 130 (serie 700)	097.062	XD 140 (84 cm) Rám pro rychlou montáž



OVLÁDÁNÍ SUPERKOMFORT PRO KAŽDOU RADLICI VARES STANDARD

Jste majitelem radlice VARES STANDARD nebo teprve zvažujete její koupi? Přídavné univerzální ovládání SUPERKOMFORT upgraduje Vaši standardní radlici na SUPERKOMFORTNÍ zařízení ovladatelné **POUZE JEDNOU RUKOU A TO PŘÍMO ZE SEDADLA VAŠEHO TRAKTORU.**

Již nikdy nemusíte slézat z traktoru a pracovní úhel radlice nastavovat ručně, pobíhající po mokřem zledovatěném nebo zasněženém terénu! Ergonomicky a designově dokonalé řešení umožňuje velmi snadnou a lehkou manipulaci jednou rukou. Výšku madla lze navíc jednoduše nastavit, pro komfortní práci pána domu nebo paní domu.



**Už neběhejte kolem traktoru!!!
Pracujte SUPERKOMFORTNĚ. Video na našem kanálu**



Kat. č.	Typ	Univerzální pro:	Nastavitelná výška madla:	Rozměr balení / hmotnost:
097.020	SUPERKOMFORT	Radlice VARES STANDARD	✓	800x170x80 mm / 3,5 kg

Radlice VARES pro jednoosé traktory (kultivátory) a sněhové frézy

Máte jednoosý traktor (kultivátor), nebo jste investovali do sněhové frézy, ale nemůžete jí používat protože sněhu napadne vždy jen tenká vrstva? Máme pro Vás řešení, které je absolutním prodejním hitem v Západní Evropě. Univerzální radlici pro jednoosé traktory (kultivátory) a sněhové frézy. Lehká, stranově i výškově nastavitelná radlice je připojitelná univerzálním do šířky nastavitelným adapterem. Adapter je šířkově nastavitelný pro frézy od 68 - 80cm V případě frézy menší než 68 cm je možné úhelník adapteru zkrátit. Díky nízké rychlosti kultivátorů (sněhové frézy) není třeba vybavení bezpečnostními pružinami. Odhodte lopaty a nechte techniku ať pracuje za Vás.



Kat. č.	Typ	Šířka radlice
060.080	Radlice pro kultivátory a sněhové frézy	0,8 m
060.100	Radlice pro kultivátory a sněhové frézy	1,0 m
060.118	Radlice pro kultivátory a sněhové frézy	1,18 m
060.070	Odpružená radlice pro kultivátory MF 70 včetně adaptéru	1,18 m
050.010	adapter univerzální pro připojení radlice na sněhové frézy	
050.050	Adaptér pro kultu - HONDA	
050.040	Adaptér pro kultu - VARI 316	

Radlice VARES pro jednoosé traktory BCS - KOMFORT

Také pro jednoosé traktory (kultivátory) BCS / FERRARI máme nabídku nastavitelných radlic. V sortimentu jsou 2 typy - v šířkách 1 m a 1,18 m. Pro náročnější uživatele a výkonnější stroje je tento model radlice standardně vybaven také dvěma bezpečnostními pružinami, nastavení pracovního úhlu se provádí z místa vedení stroje.

Radlice odpružená 1,18 m



Kat. č.	Typ
094.010	Radlice pro jednoosé Traktory (kultivátory) BCS / FERRARI - 1 m
094.050	Radlice pro jednoosé traktory (kultivátory) BCS / FERRARI - 1,18 m
050.030	Adapter - BCS samice

Sklápěcí vozíky TDKS jsou vhodné pro všechny typy čtyřkolek s kulovým čepem ISO 50 ve výšce přibližně 37 cm od země (výška horního okraje). V ceně vozíku: sklápěcí korba, přívěsový kloub (žehlička) pro připojení na kulový čep ISO 50.

Kat. č.	Typ	Kola:	Nosnost:	Ložná plocha:	Hmotnost:
705VZ	TDKS	145 x 70 – 8 valivá ložiska	300 kg	1060 x 720 x 300 mm	60 kg



Sklápěcí vozík TDKS



Profesionální provedení radlic pro širokou škálu čtyřkolek

Také oblíbené čtyřkolky se stávají užitečným pracovním nástrojem pro zimní údržbu. Speciálně pro tyto stroje byly zkonstruovány maximálně odolné radlice s dvojitým vyztužením těla 4 kovovými žebry a 2 bočními žebry a trojúhelníkovou výztuhou po délce celé spodní hrany. Radlice mají také zesílené vodící talířky (splazy) s 6mm tloušťkou a 20mm Ø hřídelky. Vodící talířky (splazy) jsou navíc vybaveny systémem rychlého posunu výšky bez nářadí. V základní výbavě radlic je také zdvojené odpružení pomocí 4 pozinkovaných bezpečnostních pružin, kladka pro připojení navijáku a odolná stírací lišta o tloušťce 15mm. Radlice VARES jsou vhodné pro širokou škálu čtyřkolek (ATV).

Kladka pro připojení navijáku, zdvojené odpružení pozinkovanými pružinami.

Zesílené vodící talířky se systémem rychlého posunu výšky bez nářadí.

Kat. č.	Sněhové radlice pro čtyřkolky ATV / UTV
ATV097.001	Radlice pro ATV 1,18 m – STANDARD
ATV092.001	Radlice pro ATV 1,18 m – KOMFORT
ATV097.0014	Radlice pro ATV 1,4 m – STANDARD
ATV092.0014	Radlice pro ATV 1,4 m – KOMFORT
ATV092.0016	Radlice pro ATV 1,6 m – KOMFORT



Stojan pro zpracování dřeva PROFIHOLDER



Kulatinu, prkna, trámky, palety i více materiálu najednou – to vše dovolí pojmout a bezpečně zpracovávat unikátní stojan na dřevo. Stojan bezpečně udrží dřevo až do tloušťky 24 cm a délky až 3m. Na rozdíl od klasických koz na řezání dřeva navíc zvládne práci se stojanem i jediná osoba. Stojan je skládací, rozložení do pracovního stavu zabere jen několik vteřin. Pracovní výška stojanu je ideální pro práci s motorovou pilou.



Kat. č.	Typ	Průměr (tloušťka) zpracovávaného dřeva	Délka zpracovávaného dřeva
500.000	PROFIHOLDER	5-24 cm	doporučená délka do 3 m

Máte kliku? Teď už jí nemusíte používat. Zvedák od VARESU můžete ovládat nově také AKU vrtačkou. Udělejte to 20x rychleji a dejte si třeba kafičko... Se zvedákem ZT400 snadno a efektivně vyčistíte nože, uchycení nožů a celý kryt žacího ústrojí od trávy, listí a ostatních zbytků po sečení. Zvedák je skladný a lehce přenosný. Zatížení zvedáku až 400 kg.



**Pohon AKU vrtačkou
nebo ručně**

Kat. č.	Typ	Úhel zvedáku	Zatížení
400.000	ZT 400	40 °	400 kg

Zadními koly traktoru jednoduše najedete na rám zvedáku. Spodní kolo traktoru ukotvíte pomocí bezpečnostního popruhu. Do požadované polohy (až 40°) traktor naklopíte buď manuálně, otáčením kliky závitové tyče nebo pomocí AKU vrtačky viz obrázky níže. Pro náhradu kliky AKU vrtačkou vyšroubujete z kliky šroub s imbusem a podložkou. Kliku sundáte, na šestihran závitové tyče nasadíte AKU vrtačku s nástavcem 13 mm. Nyní traktor zvedáte lehce a svižně pomocí AKU vrtačky.





Kat. č.	Adaptér pro přední připojení
090.090	ADAPTER (držák) pro vysokozdvizné vozíky 89 x 39 1,5t – 3t
090.130	ADAPTER (držák) pro vysokozdvizný vozík 129 x 69 1,5t – 5t
610.000	Adaptér trojúhelník pro přední závěs ISEKI
620.000	Adaptér trojúhelník pro přední závěs KAT .0 nebo 1
630.000	Adaptér trojúhelník pro přední závěs WISCONSIN



Adapter pro přední traktorový závěs



Adapter pro vysokozdvizné vozíky



Vodící kola

Radlice komunální - pro přední traktorový závěs / pro vysokozdvizné vozíky - boční nastavení pracovního úhlu hydraulicky nebo ručně

Velmi robustní a přesto velmi lehce ovladatelné radlice. Tělo radlice je vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 4mm. Nastavení pracovního úhlu hydraulicky (volitelně) nebo manuálně (do 3 pracovních poloh). Pojezd usnadňují velká vodící kola. Radlice je opatřena 4 pružinami, které jsou součástí bezpečnostního výklopného systému pro případ nárazu radlice na obrubník nebo jinou překážku. Radlice jsou dále vybaveny velmi odolným speciálním „profi“ břitem s úkosem ve spodní části a tloušťkou 30mm. Tělo radlice je lakováno odstínem pro komunální provoz RAL 2008. Radlice dodáváme s trojúhelníkovým adapterem pro připojení k přednímu traktorovému závěsu nebo s adapterem pro připojení k vysokozdvizným vozíkům. Radlice pro traktory s přední hydraulikou jsou vybaveny také hydraulickým válcem, tlakové hadice nejsou součástí dodávky (musí být zakoupeny samostatně dle konkrétního typu a značky traktoru).

Kat. č.	Typ	Určeno pro traktory	Pracovní záběr
090.02	Radlice komunál 125 cm	od 10 HP	1 250 mm
090.03	Radlice komunál 140 cm	od 10 HP	1 400 mm
090.04	Radlice komunál 150 cm	od 10 HP	1 500 mm
090.05	Radlice komunál 165 cm	od 10 HP	1 650 mm
090.06	Radlice komunál 180 cm	od 10 HP	1 800 mm
090.07	Radlice komunál 200 cm	od 10 HP	2 000 mm

Univerzální transportní boxy TRB – pro zadní i čelní závěs



Transportní boxy TRB

Transportní boxy jsou ideálním řešením pro nákladku a přepravu sypkých i ostatních materiálů. Zvedání boxu se provádí pomocí závěsu traktoru, vyklonění boxu se provádí ručně pomocí jednoduchého systému snadno přístupného z místa řidiče. Zadní čelo boxů je výklopné a také zcela odnímatelné. Nájezdová hrana boxu usnadňuje "nabrání" sypkých materiálů při najetí spuštěného boxu do hromady materiálu (mulčovací kůry, krmiva, sněhu apod.) Boxy jsou dodávány s adapterem pro zadní tříbodový závěs kat. 0 nebo 1. Za příplatek je možno zakoupit také adapter pro čelní připojení boxu. Transportní box je možno používat univerzálně na zadním i čelním závěsu traktoru. Barevné provedení RAL 2008.

Adapter pro čelní připojení



Kat. č. 620.000



Kat. č.	Typ	Objem korby	Nosnost	Vnitřní rozměry D \times S \times V / objem korby
600.100	TRB 100 – pro zadní tříbodový závěs kat. 0/1 a přední závěs	0,25 m ³	300 kg	1 000 x 617 x 453 mm / 0,25 m ³
600.120	TRB 120 – pro zadní tříbodový závěs kat. 0/1 a přední závěs	0,30 m ³	300 kg	1 200 x 617 x 453 mm / 0,30 m ³
600.150	TRB 150 – pro zadní tříbodový závěs kat. 0/1 a přední závěs	0,42 m ³	300 kg	1 500 x 617 x 453 mm / 0,375 m ³

Transportní vidle TRB500V

Adapter pro čelní připojení



Kat. č. 620.000



Transportní vidle

Libovolně nastavitelná šířka vidlí umožňuje bezpečný transport břemen uložených na různých typech palet, ale také transport břemen či zboží bez palet např. balíků slámy, velkých venkovních květináčů, kovových beden s náradím apod. Transportní vidle jsou zatížitelné až do 500 kg dle možnosti a velikosti traktoru. Vidle můžete také snadno a rychle zaklopit a zajistit do bezpečné polohy pro přejezd.

Připojení na zadní tříbodový závěs kat. 0 nebo 1. Za příplatek je možno zakoupit také adapter pro čelní připojení vidlí. Vidle je možno používat univerzálně na zadním i čelním závěsu traktoru.



Kat. č.	Typ	Nosnost	Délka vidlí	Nastavitelná šířka vidlí	Rozměr balení / hmotnost
600.500	TRB 500V nastavitelné - pro zadní tříbodový závěs kat. 0/1 a přední závěs	500 kg	1200 mm	CELKEM 3 POZICE PRO: - paletu EUR - paletu EUR napříč - paletu velkou (100 x 120 cm)	1300 x 1000 x 250 mm / 45 kg



Mulčovače AZM

Mulčovací stroje VARES AZM jsou určeny k údržbě vysokých nebo silně zaplevelených porostů, ale i k čištění a údržbě ostatních zelených ploch. Díky 2 robustním a vysoce kvalitním nožům, zpracují mulčovače také křoviny a trávu až do výšky 2 m. Výšku sečení je možné nastavit v 5 polohách, mulčovače je možno připojit na střed traktoru nebo vpravo či vlevo. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky nožů mulčovače 1500 otáček / minuta. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 0 nebo 1. Možnost dokoupení přídatných, výškově nastavitelných kol.



Kat. č.	Typ	Určeno pro traktory	Rozměry	Pracovní šířka	Výška sečení	Počet nožů	Hmotnost
400.090	AZM 90	12 – 18 HP	1150 x 1150 x 970	90 cm	30-150 mm	2	134 kg
400.110	AZM 110	15 – 25 HP	1350 x 1350 x 970	110 cm	30-150 mm	2	142 kg
400.135	AZM 135	22 – 30 HP	1650 x 1580 x 970	135 cm	30-150 mm	2	207 kg
400.150	AZM 150	25 – 50 HP	1800 x 1790 x 970	150 cm	30-150 mm	2	231 kg



Rotační žací stroje / mulčovače KBM

Stroje KBM to je variabilní systém umožňující komplexní údržbu parkových ploch a jakékoliv veřejné či městské zeleně. Díky variabilitě zařízení je možno stroj používat jako sekačku s bočním výhozem, sekačku se zadním výhozem nebo mulčovač. Všechny varianty použití lze nastavit přímo v terénu. Stroje KBM mají nastavitelnou výšku sečení a 4 velká pojezdová kola velmi šetrná k udržovanému terénu. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky nožů mulčovače 1500 ot./min. Připojení na zadní třibodový zavěs kategorie 0 nebo 1.



Kat. č.	Typ	Určeno pro traktory	Rozměry	Pracovní šířka	Výška sečení	Počet nožů	Hmotnost
400.100	KBM 100	12 – 20 HP	1150 x 1150 x 750	100 cm	25-75 mm	2	130 kg
400.120	KBM 120	12 – 25 HP	1350 x 1350 x 750	120 cm	25-75 mm	2	140 kg



Třínožové žací stroje HSM

Stroje HSM jsou ideálním řešením pro „profí“ údržbu středně velkých a velkých travnatých ploch. Absolutně čistý řez zajišťuje systém 3 nožů, výška sečení je nastavitelná bez použití nářadí v 10 polohách. Velmi vysoký komfort obsluhy umožňuje mazání ložisek uložení hřídele nožů zvenčí, tedy bez nutnosti demontáže či zvedání stroje. Řemenový pohon nožů eliminuje jakákoliv eventuelní rizika poškození stroje při přetížení (při eventuelním přetížení dojde k proklouznutí řemene). Dalším komfortním řešením je aktivní systém čištění pojezdových kol. Pohon kardanem přes převodovku sekačky: 540 otáček/min. Otáčky nožů 2200 – 3200 ot/min. Připojení na zadní třibodový zavěs kategorie 0 nebo 1.



Kat. č.	Typ	Určeno pro traktory	Rozměry	Pracovní šířka	Výška sečení	Počet nožů	Hmotnost
450.120	HSM 120	12 – 20 HP	1350x900x775 mm	120 cm	25-100 mm	3	155 kg
450.150	HSM 150	15 – 30 HP	1650x1050x775 mm	150 cm	25-100 mm	3	175 kg
450.180	HSM 180	20 – 40 HP	1950x1200x775 mm	180 cm	25-100 mm	3	190 kg



Kat. č.	Určeno pro
045.120	HSM 120
045.150	HSM 150
045.180	HSM 180

Mulčovací sady pro sekačky HSM

Přídavná mulčovací sada rozšiřuje použití žacíh strojů VARES HSM a umožňuje intenzivnější péči o okrasné travnaté plochy i plochy pro zemědělské využití bez nutnosti sběru pokosené trávy. Mulčování zlepšuje vláhové poměry, zvyšuje obsah humusu v půdě a zabraňuje unikání živin z půdy v podobě plynů. Pokos s mulčováním je doporučováno provádět pravidelně, na okrasných plochách nejméně 10-12 x za sezónu, na plochách pro zemědělské využití alespoň 3 x za sezónu. Montáž sady provedete velmi jednoduše přidáním mulčovacího nože křížem ke stávajícím žacím nožům a vložením mulčovací vložky / záslepky. Mulčovací sady jsou dostupné pro všechny typy žacíh strojů VARES HSM.



SADA OBSAHUJE:

- speciálně tvarovanou mulčovací vložku vyrobenou z lakovaného ocelového plechu / záslepku
- 3 přídavné speciálně tvarované mulčovací nože z vysoce kvalitní kalené pérové oceli tl. 4 mm
- kompletní spojovací materiál

Mulčovače AZM90S – pro kloubové traktory STIGA



Mulčovače AZM90S – pro kloubové traktory STIGA

Mulčovací stroj AZM90S je určen k sečení vysoké trávy (jedna nebo dvě seče za rok) a k údržbě zaplevelených a dlouho neudržovaných porostů, s mnohaletými bylinami, mladými nálety a podílem křovin a dřevin do průměru 2cm a výškou až 2m. Pracovním nástrojem jsou dva robustní a vysoce kvalitní sklopné nože, které zabranují poškození při střetu s kolizním předmětem. Výšku sečení je možno nastavit ve 3 stupních.

Kat. č.	Typ	Určeno pro traktory	Pracovní šířka
400.S90	AZM 90S	– STIGA Park 320, Park 340, Park 420, Park 540, Park 740, ParPro 340, ParkPro 540, ParkPro 740	900 mm





Obracecí pluhý jednořadé

Obracecí pluhý VARES s pojezdovým celokovovým a výškově nastavitelným kolem jsou vhodné pro traktory od 10 do 25 HP. jednořadé pluhý jsou vybaveny otočným mechanismem, který pracuje velmi lehce a velmi spolehlivě na jehlových ložiskách. Ovládání obracecího mechanismu je dobře dostupné přímo z místa řidiče. Obracecí pluhý VARES jsou nastavitelné do 5 pracovních poloh, součástí pluhů jsou také předradličky s plynule nastavitelnou pracovní výškou. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 0 nebo 1.



Kat. č.	Typ	Šířka radlic	Pracovní hloubka	Nastavení pracovní polohy za traktorem	Hmotnost
600.200	Obracecí pluh 20	20 cm	16 cm	1 středová poloha 2 polohy vlevo	56 kg
600.250	Obracecí pluh 25	25 cm	18 cm	2 polohy vpravo	58 kg



Kultivátory s kvalitními pružnými háky a opěrnými koly

Pro přípravu půdy jsou určeny kultivátory s pracovní šířkou až 95 cm. Kultivátory VARES jsou osazeny 7 kvalitními pružnými háky se zesílenými hroty. Plynulé nastavení pracovní výšky umožňují 2 opěrná celokovová kola. Kultivátor je vhodný pro traktory od 10 do 25 HP. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 0 nebo 1.



Kat. č.	Typ:	Celková šířka zařízení:	Celková výška zařízení:	Pracovní šířka:	Počet pružných háků s hroty:	Hmotnost:
600.007	Kypřič (kultivátor)	100 cm	100 cm	95 cm	7	36 kg

Univerzální držák příslušenství pro zpracování půdy

Univerzální držák se systémem snadného upínání příslušenství např. hrobkovacích nebo vyorávacích radlic. Držák VARES je možno ponechat na traktoru, osazení nebo výměnu příslušenství na držáku můžete provádět přímo "v terénu". Určeno pro traktory 10-25 HP.



Kat. č.	Typ:	Pracovní šířka:	Systém upínání příslušenství:	Hmotnost:
650.000	držák příslušenství	až 150cm	2 ks upínacích prvků součástí dodávky	34 kg

Hrobkovací radlice

Hrobkovací radlice VARES mají nastavitelný pracovní úhel (celkem 7 poloh). Díky systému snadného upínání můžete libovolně a plynule nastavit také šířku (rozchod) radliček. Určeno pro traktory 10-25 HP.



Kat. č.	Typ:	Nastavení pracovního úhlu radličky:	Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:	Hmotnost:
650.010	Radlice hrobkovácí pro univerzální držák	7 poloh	libovolně až do 150 cm	7,5 kg


Vyorávací radlice

Další variantou příslušenství pro univerzální držák jsou vyorávací radlice. Stejně jako ostatní příslušenství jsou i radlice vyorávací vyrobeny z kvalitních ocelových materiálů s kvalitní povrchovou úpravou. Určeno pro traktory 10-25 HP.



Kat. č.	Typ:	Určeno pro traktory:	Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:	Hmotnost:
650.020	Radlice vyorávací pro univerzální držák	10 – 25 HP	libovolně až do 150 cm	10 kg

Váš prodejce

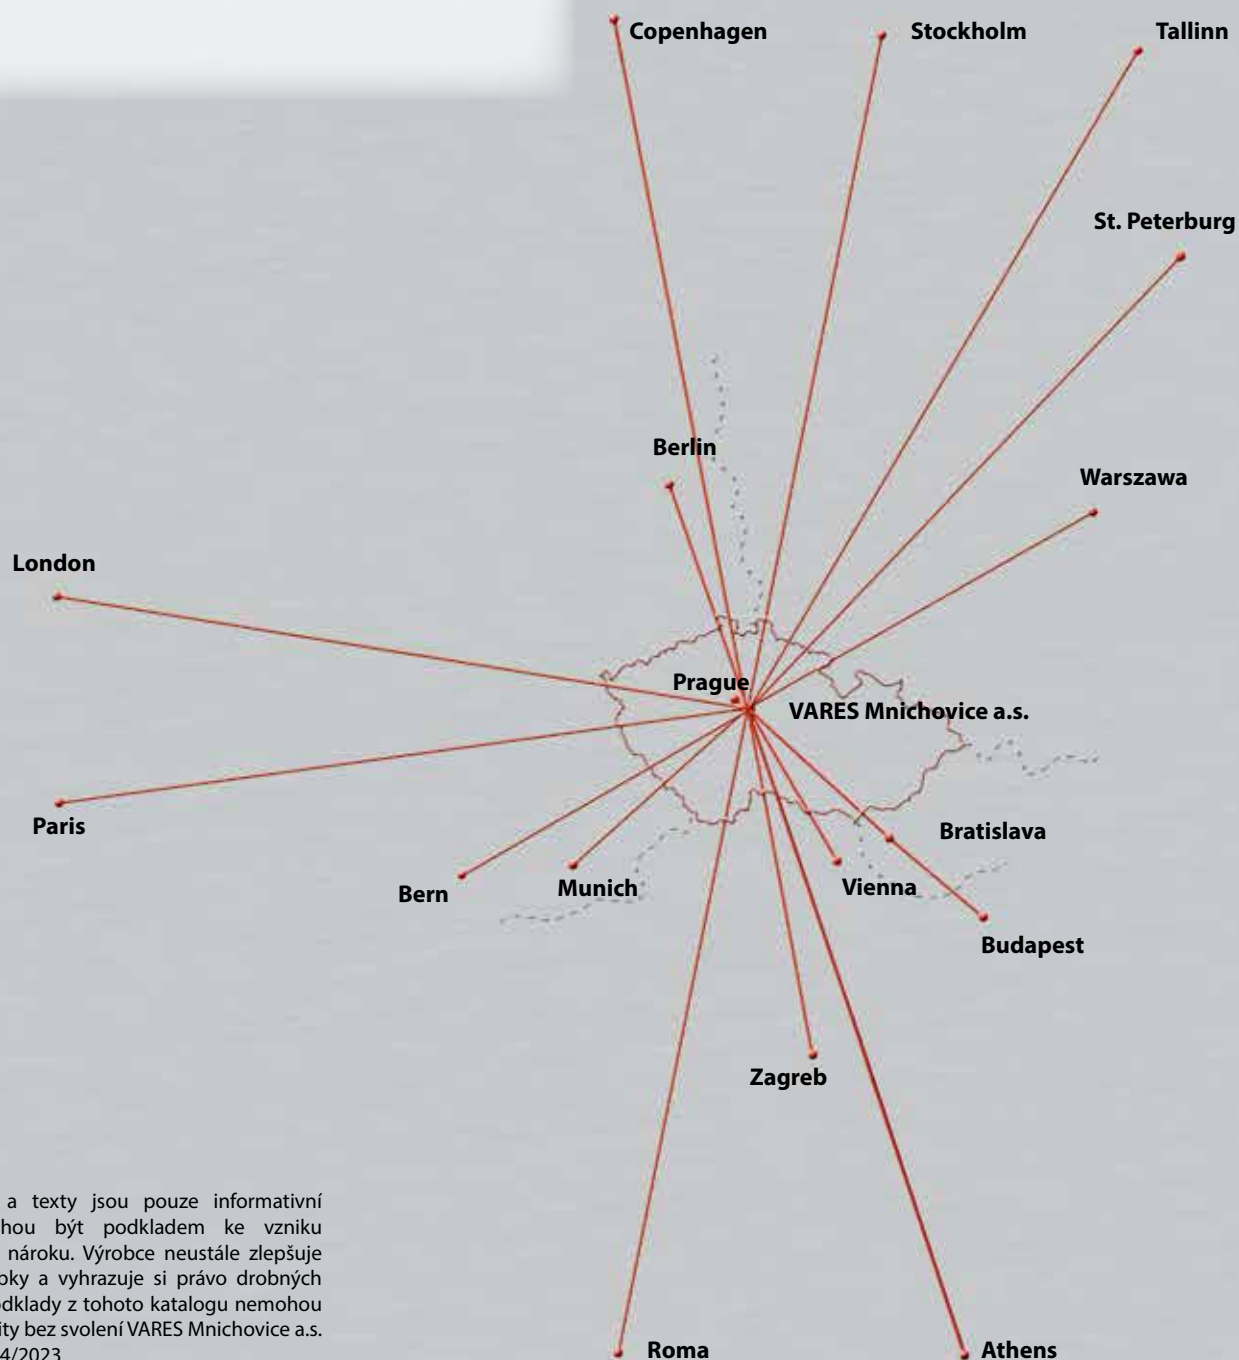

Obrázky a texty jsou pouze informativní a nemohou být podkladem ke vzniku právního nároku. Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn. Podklady z tohoto katalogu nemohou být použity bez svolení VARES Mnichovice a.s. Vydání: 04/2023