

Montážní návod / Montageanleitung Rám / Anbaurahmen: BL 270 102 TWIN H Black Edition



Pravý díl rámu s hákem + střední díl rámu + levý díl rámu
Rechtes Rahmenteil mit Haken + mittleres Rahmenteil
+ linkes Rahmenteil



Traktor BL 270 102 TWIN H Black Edition



1. Na pravé straně traktoru odšroubujte dva šrouby držáku.
Lösen Sie auf der rechten Seite des Traktors die beiden
Halterungsschrauben.




2. Přiložte díl rámu s hákem a přišroubujte šrouby držáku.
Den Seitenteil des Rahmens mit Haken auf der rechten
Seite des Traktors ansetzen und mit Halterungsschrauben
befestigen.



3. Oba šrouby držáku řádně dotáhněte
Beide Halterungsschrauben fest anziehen.




4. Přimontujte střední díl rámu 2 šrouby M10 x30.
Den Mittelteil des Rahmens ansetzen und mit 2
Schrauben M10 x30 befestigen.

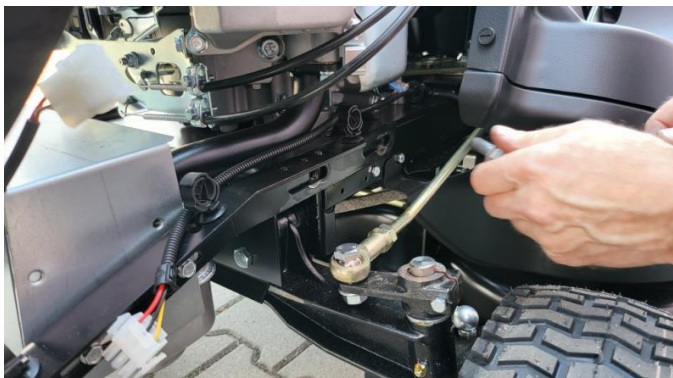

5. Na levé straně traktoru odšroubujte dva šrouby držáku.
Lösen Sie auf der linken Seite des Traktors die beiden Halterungsschrauben.



6. Přiložte druhý díl rámu a přišroubujte šrouby držáku.
Den Seitenteil des Rahmens auf der linken Seite des Traktors ansetzen und mit Halterungsschrauben befestigen.

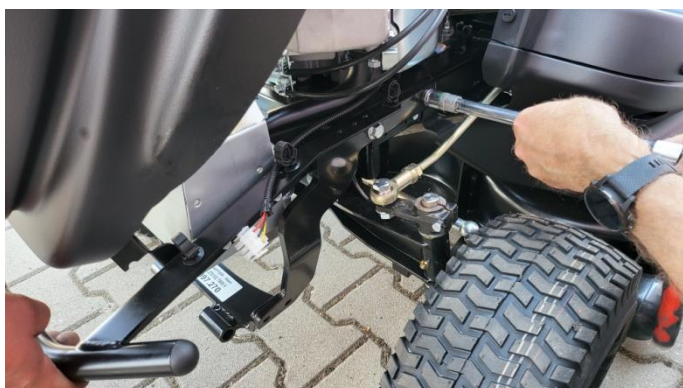

7. Oba šrouby držáku řádně dotáhněte.
Beide Halterungsschrauben fest anziehen.



8. Přimontujte střední díl rámu 2 šrouby M10 x30.
Den Mittelteil des Rahmens ansetzen und mit 2 Schrauben M10 x30 befestigen.



9. Šrouby středního dílu řádně dotáhněte. Nasad'te radlici. Zajistěte ji závlačkami.
Beide Schrauben fest anziehen. Den vormontierten Schneeschild ansetzen. Mit Splint sichern.



10. Radlice nasazená na traktoru s ovládáním
Schneeschild am Rahmen des Traktors gesichert, Hebe- und Bedienungshebel angesetzt.