


NÁVOD NA MONTÁŽ RADLICE

pro travní traktory MTD E 130 (řada 700)
(obrázek s popisem kompletní radlice viz. str. 2)



1.

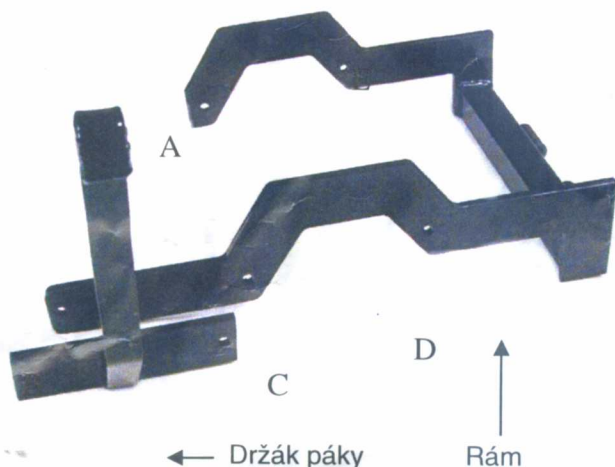

výrobce :


Pražská 539, 251 64 Mnichovice

Tel : 323 640 413, 323 640 613,
323 640 607

E-mail : info@vares.cz web : www.vares.cz

Rám radlice přimontujte na přední stranu traktoru celkem pěti šrouby. Šrouby v „šasi“ traktoru pro spojovací místa A, B, C vyšroubujte a nahraďte třemi delšími šrouby z příložené sady spojovacího materiálu. Nasadte rám a připevněte jej k „šasi“ traktoru a zároveň k rámu přišroubujte držák páky.

2.

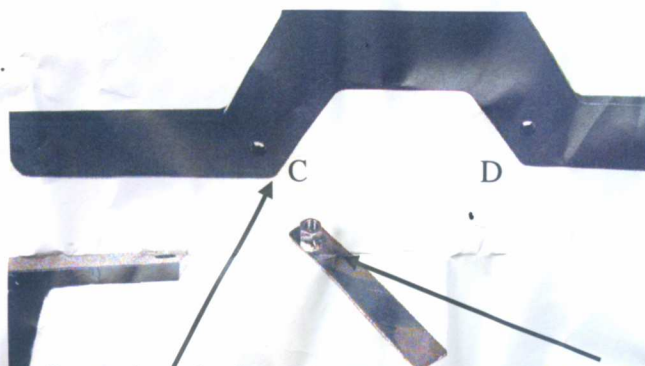

Pro spojovací místo C je připravena speciální matka, která umožňuje zajištění šroubu v nepřístupném místě. Po dotažení všech šroubů je rám připraven k nasazení radlice. Rám můžete na traktoru ponechat celoročně.



3. **Kola vytočte do max. levého rejdu.**
Radlici zajištěte čepem a závlačkou.



4. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.