

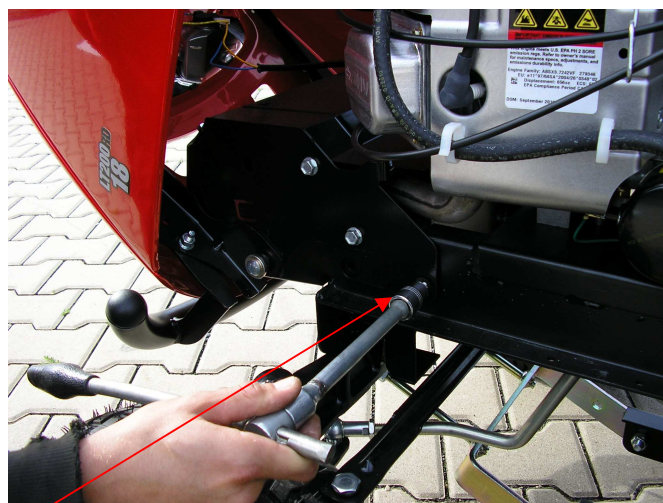



Návod pro montáž rámu SNAPPER ELT 2440 RD/LT 200 RD 18

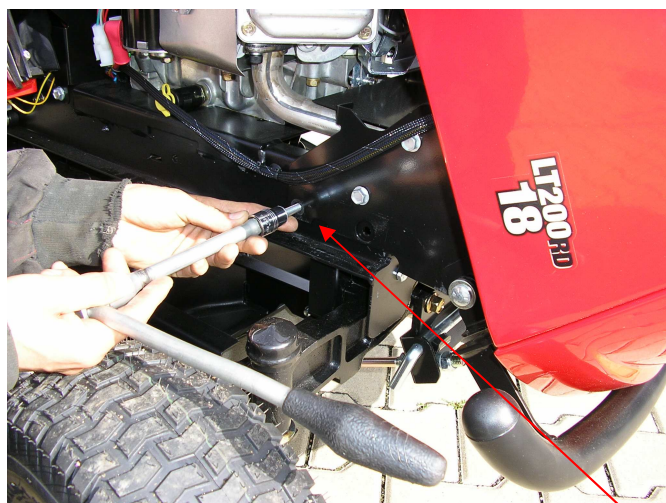

1. Na obou stranách traktoru odmontujte označené šrouby přidržující kapotu.

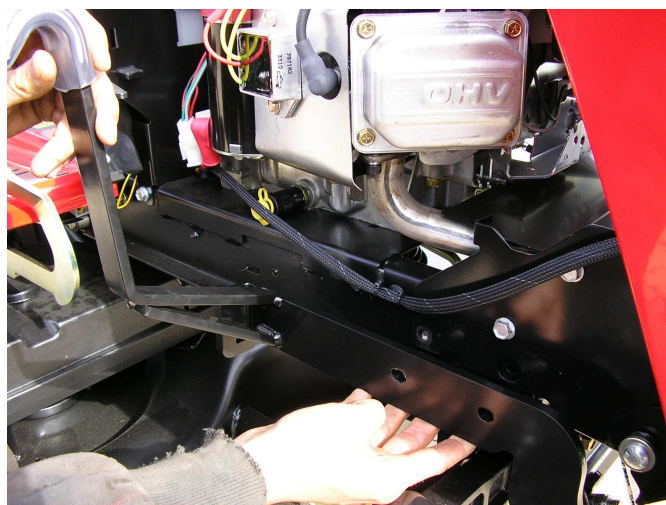

2. Přiložte díl rámu s hákem na pravou stranu traktoru

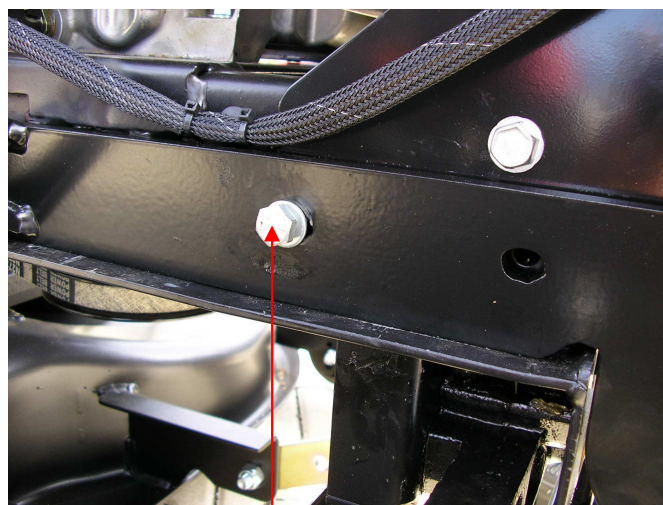


3. Přišroubujte šrouby, ● označený šroub má jiné stoupání závitu (Δ - na hlavě šroubu)
Jen lehce dotáhněte !



4. Vložte druhý šroub M8 a zajistěte uvnitř šasí maticí .
Matice je obtížně přístupná




5. Pečlivě dotáhněte oba šrouby, matici přidržte očkovým klíčem.

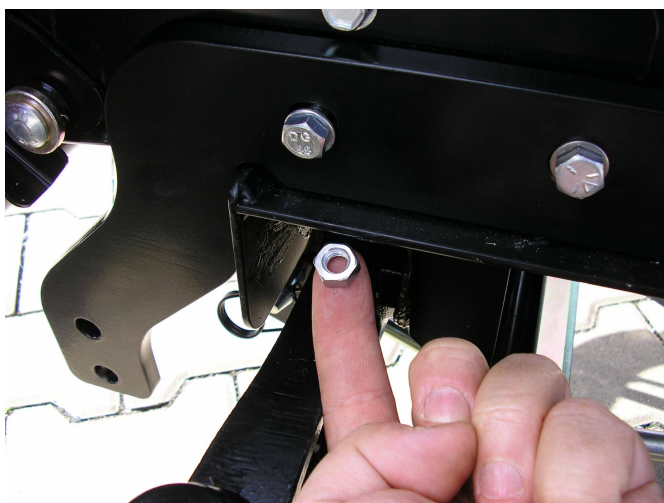

6. Postup opakujte i na levé straně traktoru
zajistěte čepem a závlačkami.



7. Šrouby dotáhněte, matici opět přidržte očkovým klíčem

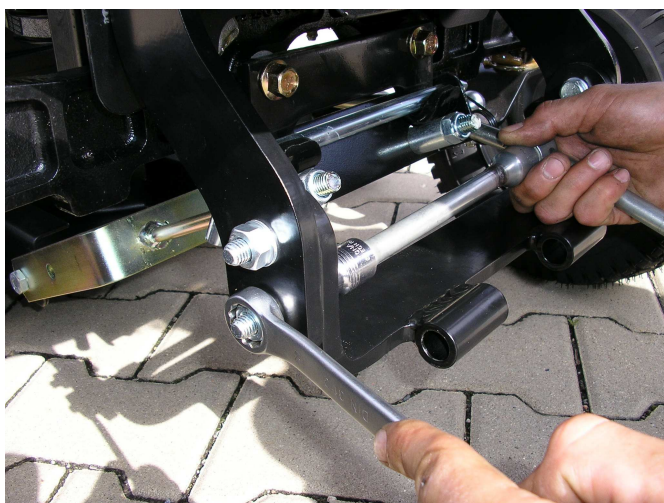

8. Nasad'te střední díl rámu a zajistěte šrouby a dotáhněte



9. Pro připojení radlice vytočte kola do strany a radlici
zajistěte čepem.