


Návod pro montáž rámu STIGA PARK ROYAL PRO,2WD,4WD



1. Přiložte hák k hlavnímu rámu a zajistěte šrouby.

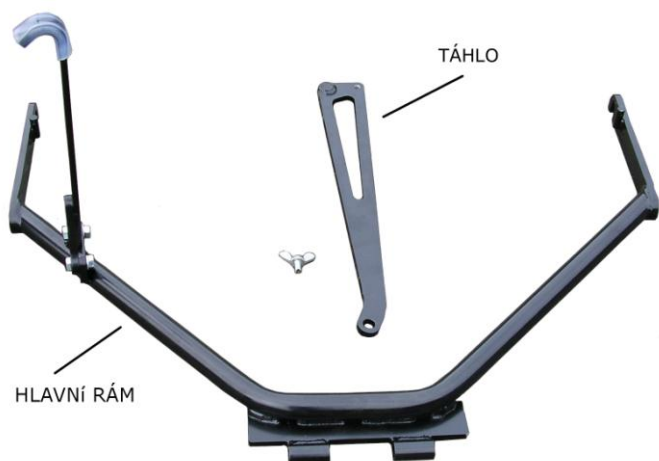

2. Dotáhněte .




3. Zahákněte rám za držáky na předních kolech.



4. Překlopte je a zajistěte zákolníkem.



5. Nastrčte táhlo čepem do zdvihu příslušenství a dotáhněte křídlatým šroubem.

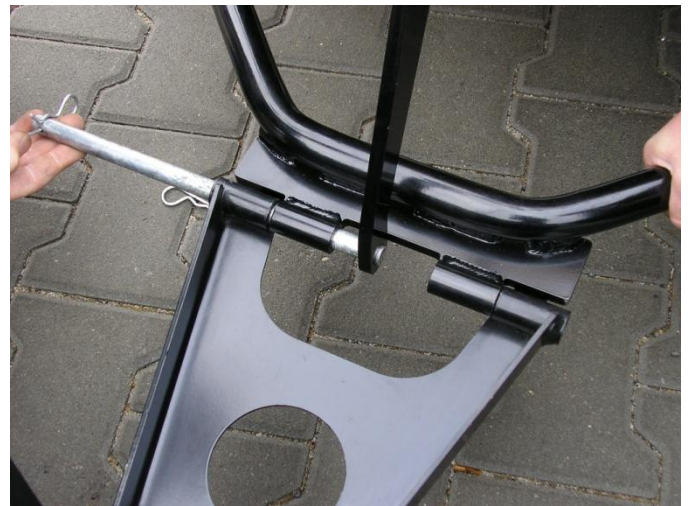

6. Čep radlice provlékněte i táhlem.



7. Čep zajistěte závlačkou.



8. Nasazená radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.



9. Poloha radlice - zvednutá.



10. Snadné sundání celého rámu současně s radlicí odháknutím z držáků na kolech a odmontováním táhla křídlatým šroubem.