



Návod pro montáž rámu STIGA SC 9214



1. Přiložte rám k šasi pravé strany traktoru tak aby lícoval vpředu. Označte otvor a vyvrtejte vrtákem pr. 10 mm.

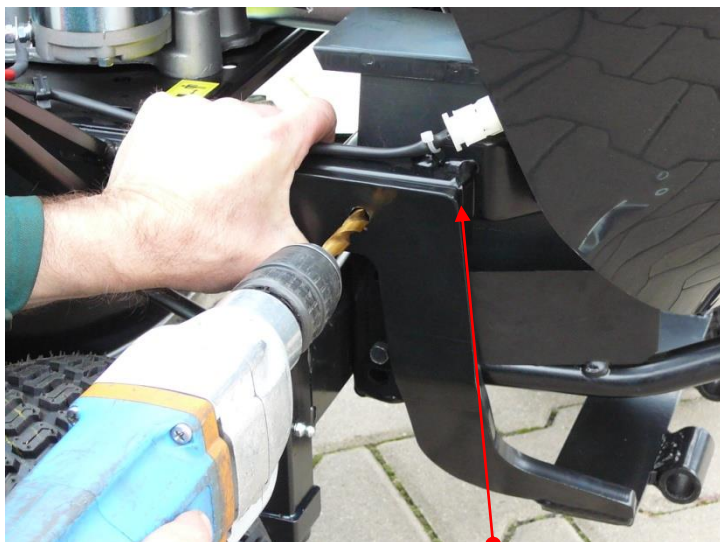

2. Do vyvrtaného otvoru vložte šroub a lehce dotáhněte.

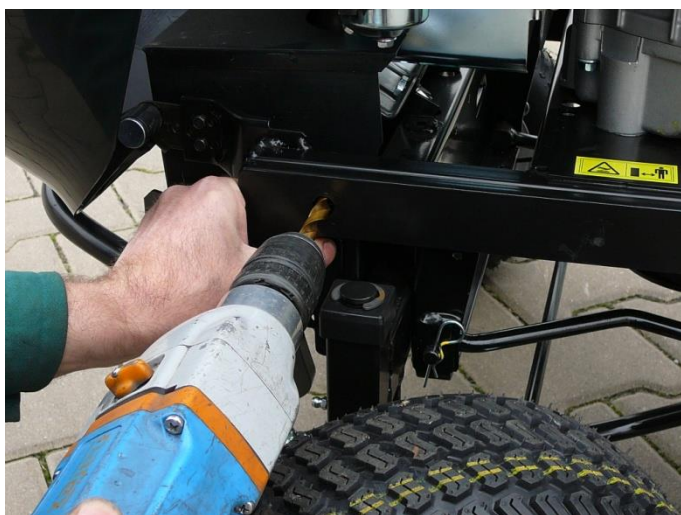


3. Nalícujte rám k šasi levé strany traktoru, označte otvor a vyvrtejte vrtákem pr. 10 mm.



4. Do vyvrtaného otvoru vložte šroub, označte a vyvrtejte třetí otvor, vložte šroub.



5. Označte a vyvrtejte 4. otvor, vložte šroub.

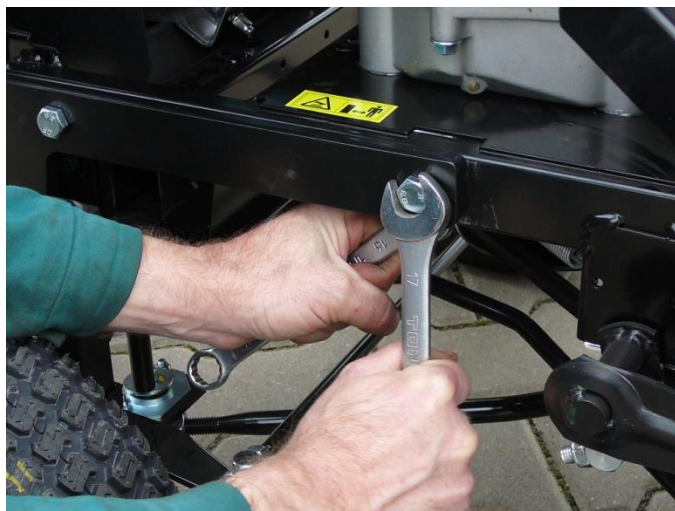

6. Všechny 4 šrouby řádně dotáhněte.



7. Po dotažení rámu nasad'te smontovanou sněhovou radlici. Zasuňte čep a zajistěte závlačkou.



8. Nasazená radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.



9. Poloha radlice při jízdě.



10. Poloha radlice při činnosti