

NÁVOD NA MONTÁŽ RADLICE

AGROJET (AGS/EFCO 106/24)

výrobce :




Pražská 539, 251 64 Mnichovice
Tel : 323 640 413, 323 640 613, 323 640 607
E-mail : info@vares.cz web : www.vares.cz

1. Rám radlice přimontujte čtyřmi šrouby v místě kde je přišroubována kapota motoru. Originál šrouby nahradte šrouby delšími ze spojovacího materiálu přiloženého k radlici.



2.

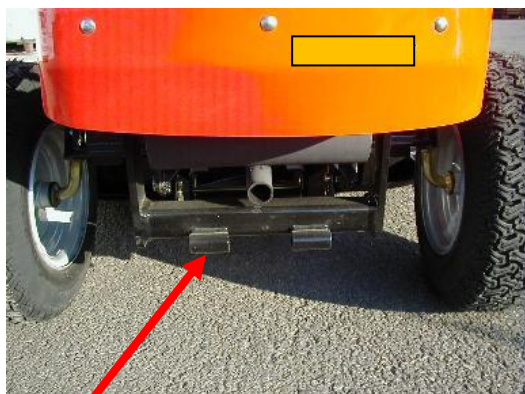

Závěsný rám je nyní připraven k nasazení radlice.
Rám můžete ponechat na traktoru celoročně.

3.



Přiložte smontovanou sněhovou radlici.

4.



Kola vytočte do max. levého rejdu.
Radlici zajistěte čepem a závlačkou.

5.



Zajištění radlice na rámu traktoru, nasazená
zvedací a ovládací páka.