


Návod na montáž radlice /Montageanleitung Rahmen XG 140/160



Pražská 539, 251 64 Mnichovice
Tel : 323 640 413, 323 640 613, 323 640 607
E-mail : info@vares.cz web : www.vares.cz



1. Rám radlice přimontujte šrouby do připravených děr na konstrukci traktoru a dotáhněte.
Den Schneeschildrahmen in den vorgesehenen Löchern am Traktorgestell mit Schrauben befestigen und anziehen.

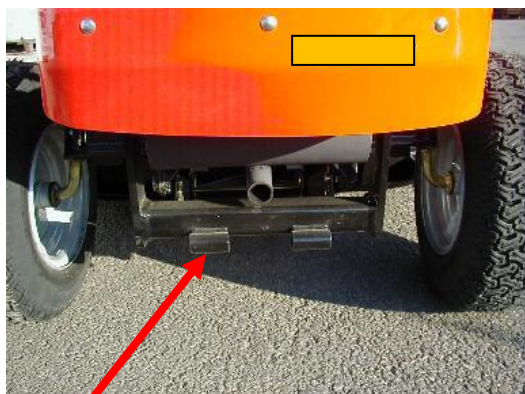

2. Závěsný rám je nyní připraven k nasazení radlice.
Der Aufhängerahmen ist nun zum Ansetzen des Schneeschildes vorbereitet.



3. Přiložte smontovanou sněhovou radlici.
Den vormontierten Schneeschild ansetzen.



4. **Kola vytočte do max. levého rejdu.**
Radlici zajistěte čepem a závlačkou.
Räder in den maximalen linken Lenkeinschlag auslenken.
Den Schneeschild mit Bolzen und Splint sichern.



5. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.
Schneeschild am Rahmen des Traktors gesichert, Hebe- und Bedienungshebel angesetzt.